PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

NOUVEAUTÉ

IONIS

S1PS EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS SR FO HRO CI SC

NORME VERSION 2022

SECOSOL TYPE-TESTED AND CERTIFIED EN ISO 20345/20347 DGUV R 112-191 ÖNORM Z1259



9720 ROSE | 35 ▶ 42



9724 NOIR | 35 ▶ 42

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- Amagnétique
- HRO +300°C (haute réstistance à la chaleur)
- Semelle en EVA ultralight
- Respirabilité
- ESD
- CI — Isolation du semelage (froid)
- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- FO — Résistance aux hydrocarbures

LES PLUS TECHNOLOGIES PARADE

Be flex 2.0 — Semelle extra souple

- LÉGÈRETÉ ET SÉCURITÉ
- 352G (POUR UNE POINTURE 37)
- MATÉRIAUX ULTRALIGHT
- SOULAGE LES MUSCLES DU DOS ET DES HANCHES PENDANT LA MARCHE (TESTÉ EN LABORATOIRE)
- EMPREINTE CARBONE RÉDUITE

COMPOSITION

Dessus	Mesh
Renfort avant	TPU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU ESD. Amovible
Semelle antiperforation	Textile ultralight
Semelle	Inter EVA léger / Patin Caoutchouc nitrile
Poids taille 37*	352 g *Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,36**	0,31	**0,36**
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	**0,23**	0,19	**0,27**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(Embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse** *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- PS — Résistance à la perforation *Insert non-métallique* *Test sur pointe small 3,0 mm*
- SR — Résistance à la glisse** *(Sols céramique + huile)*
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HRO — Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)
- ESD — Dissipation électrostatique

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 04/2026

PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

**Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

EMPREINTE CARBONE

en kg CO_2 équivalent*

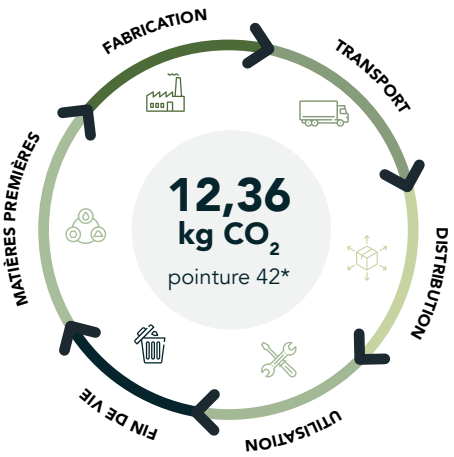

- **MATIÈRES PREMIÈRES** 54% — Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %
- **FABRICATION** 29% — Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %
- **TRANSPORT** 6% — Part du transport dans l'empreinte carbone en %
- **DISTRIBUTION** 6% — Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %
- **UTILISATION** 0% — Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %
- **FIN DE VIE** 5% — Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*



- **MATIÈRES PREMIÈRES** 98% — Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %
- **FABRICATION** 0% — Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %
- **TRANSPORT** 0% — Part du transport dans la pollution de l'eau en %
- **DISTRIBUTION** 0% — Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %
- **UTILISATION** 0% — Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %
- **FIN DE VIE** 2% — Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées



- Pays de piquage : **Chine** / Pays de montage : **Chine** / Pays de finition : **Chine**

LES PLUS PRODUITS



- 352 g (pour une pointure 37)
- Semelle en EVA ultralight 40 % plus léger qu'un EVA classique
- Soulage les muscles du dos et des hanches pendant la marche (testé en laboratoire)
- Technologie BE-FLEX 2.0 : semelle extra souple et confort optimal
- Renfort avant marqué SC : résistance à l'abrasion des pare-pierres
- Marquage HRO : résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)
- Modèle ESD
- Dessus et doublure en Mesh 3D pour plus de respirabilité
- Tige moussée pour plus de confort
- DGUV 112-191 : modèle compatible avec 100% des solutions orthopédiques Secosol®

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 04/2026