PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

# FICHE TECHNIQUE

NOUVEAUTÉ

# NORDIK

S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI NORME VERSION 2022

LEATHER WORKING GROUP

TYPE-TESTED AND CERTIFIED SECOSOL EN ISO 20345/20347 DGUV 112-191 ÖNORM Z1259

1823 COGNAC | 36 ▶ 51

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- Amagnétique
- Dessus cuir
- Cuir hydrofuge 7h
- Spécial hiver
- FO Résistance aux hydrocarbures
- CI Isolation du semelage (froid)
- HI Isolation du semelage (chaud)
- LG Marquage LG
- SC Résistance à l'abrasion des pare-pierres

## LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE

- VPS SYSTEM — Maintien de la voûte plantaire
- FLEX SYSTEM — Facilite l'évacuation de la terre

INTÉGRALEMENT FOURRÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS TRÈS FROIDS

## COMPOSITION

| | |
|---|---|
| **Dessus** | Cuir pull up |
| **Doublure** | Fourrure imitation en synthétique |
| **Embout** | Composite |
| **Semelle intérieure** | Maille sur mousse en PU. Amovible |
| **Semelle antiperforation** | Textile |
| **Semelle** | Polyuréthane bi-densité |
| **Poids taille 42*** | 930 g *Poids par pied |

| Coefficient obtenu pointure 42 | sur l'avant-pied | | au talon | |
|---|---|---|---|---|
| | Norme | Parade | Norme | Parade |
| Sol céramique/Nals (solution savonneuse) | 0,36 | **0,50** | 0,31 | **0,50** |
| SR Sol Céramique + glycérine | 0,22 | **0,27** | 0,19 | **0,23** |

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Protection des orteils *(Embout de sécurité)* | SR Résistance à la glisse *(Sols céramique + huile)* |
| Résistance à la glisse *Sols céramique + détergent* | FO Résistance aux hydrocarbures |
| E Absorption énergie au talon | LG Système de grip (talon décroché) |
| A Antistatique | SC Résistance à l'abrasion des pare-pierres |
| PS Résistance à la perforation *Insert non-métallique Test sur pointe small 3,0 mm* | CI Isolation du semelage (froid) |
| WPA Matière Tige Hydrofuge | HI Isolation du semelage (chaud) |

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 04/2026

# CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

*Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

## EMPREINTE CARBONE

en kg $CO_2$ équivalent*

**MATIÈRES PREMIÈRES** 63%
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

**FABRICATION** 22%
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

**TRANSPORT** 7%
Part du transport dans l'empreinte carbone en %

**DISTRIBUTION** 4%
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

**UTILISATION** 0%
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

**FIN DE VIE** 5%
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

## POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*

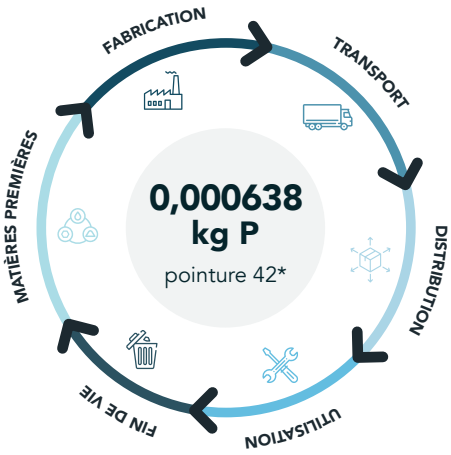


**MATIÈRES PREMIÈRES** 98%
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

**FABRICATION** 0%
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

**TRANSPORT** 0%
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

**DISTRIBUTION** 0%
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

**UTILISATION** 0%
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

**FIN DE VIE** 2%
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées
- Pays de piquage : **Inde** / Pays de montage : **Inde** / Pays de finition : **Inde**

# LES PLUS PRODUITS

- Technologie VPS SYSTEM soutien de la voûte plantaire
- Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion
- Cuir pull up résistant à l'humidité 7h
- Chaussure fourrée pour les environnements très froids
- Première de propreté très confortable : résilience constante
- Triples piqûres : résistance renforcée
- Pare-pierres marqué SC
- Montée à l'échelle sécurisée (marquage LG)
- DGUV 112-191 : modèle compatible avec 100% des solutions orthopédiques Secosol®

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 04/2026