RACER

S1PS EN ISO 20345 : 2022 S1PS SR FO SC CI HI NORME VERSION 2022

TYPE-TESTED AND CERTIFIED SECOSOL EN ISO 20345/20347 DGUV 112-191 CHORM 71259



■ **8834 NOIR** | 35 ▶ 48



■ **8836 ROUGE**



■ **8832 BLEU**

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- Amagnétique
- Respirabilité
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres

LES PLUS TECHNOLOGIES PARADE

- VPS SYSTEM — Maintien de la voûte plantaire
- DRS SYSTEM 2 — Dissipation des ondes de chocs
- SHIELD ONE — Bouclier anti-abrasion
- Be flex 2.0 — Semelle extra souple

- **BOUCLIER SHIELD ONE ANTI-ABRASION**
- **MATIÈRE TOILE + PU RÉSISTANTE À 16 000 CYCLES D'ABRASION**
- **SEMELLE FLEXIBLE BE-FLEX**

COMPOSITION

Dessus	Shield one
Renfort avant	TPU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	580 g *Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,36**	0,31	**0,35**
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	**0,24**	0,19	**0,28**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(Embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- PS — Résistance à la perforation *Insert non-métallique* *Test sur pointe small 3,0 mm*
- SR — Résistance à la glisse *(Sols céramique + huile)*
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 04/2026

PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

**Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

EMPREINTE CARBONE

en kg CO_2 équivalent*

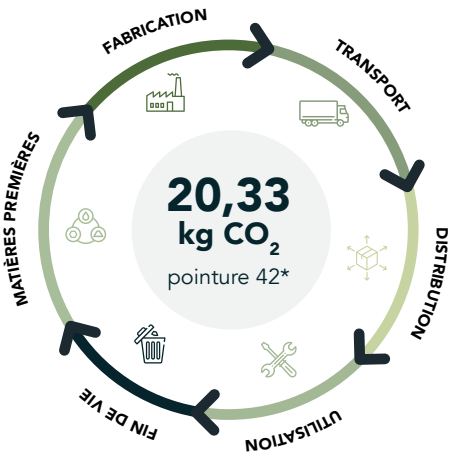

MATIÈRES PREMIÈRES 61%
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

FABRICATION 21%
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

TRANSPORT 7%
Part du transport dans l'empreinte carbone en %

DISTRIBUTION 6%
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

UTILISATION 0%
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

FIN DE VIE 5%
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES 99%
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

FABRICATION 0%
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

TRANSPORT 0%
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

DISTRIBUTION 0%
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

UTILISATION 0%
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

FIN DE VIE 1%
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées



- Pays de piquage : **Chine** / Pays de montage : **Chine** / Pays de finition : **Chine**

LES PLUS PRODUITS



- Technologie DRS SYSTEM 2 dissipation des ondes de choc
- Technologie BE-FLEX 2.0 semelle souple et un confort optimal
- Technologie VPS SYSTEM maintien de la voûte plantaire
- Matière exclusive SHIELD-ONE toile + PU ultra-résistant à l'abrasion (atteint les résultats à l'abrasion imposés par la norme gants EN388 - niveau de performance 4/4)
- MESH 3D ultra respirant
- DGUV 112-191 : modèle compatible avec 100% des solutions orthopédiques Secosol®

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 04/2026