PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE

WILLIS

S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG CI NORME VERSION 2022

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

LEATHER WORKING GROUP



4829 MIEL | 39▶48

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- FO — Résistance aux hydrocarbures
- LG — Marquage LG
- CI — Isolation du semelage (froid)
- Dessus cuir

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE

- DRS SYSTEM — Absorption des chocs au talon

COMPOSITION

Dessus	Cuir Nubuck
Doublure	Textile
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	620 g * Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	avant pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,51**	0,31	**0,48**
SR Sol Céramique + Glycérine	0,22	**0,33**	0,19	**0,32**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- PS — Résistance à la perforation *Insert non-métallique PS = pointe small 3 mm*
- WPA — Matière Tige Hydrofuge
- SR — Résistance à la glisse sol céramique + huile
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- LG — Système de grip *(talon décroché)*
- CI — Isolation du semelage *(froid)*

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour 04/2024

PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

** Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

EMPREINTE CARBONE

en kg CO_2 équivalent*

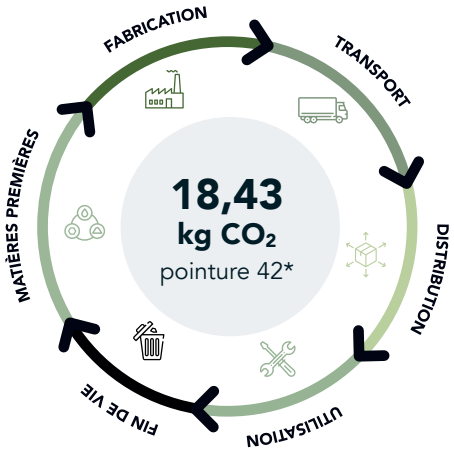

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES 73 %
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

FABRICATION 12 %
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

TRANSPORT 10 %
Part du transport dans l'empreinte carbone en %

DISTRIBUTION 0 %
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

UTILISATION 0 %
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

FIN DE VIE 6 %
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

MATIÈRES PREMIÈRES 99 %
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

FABRICATION 0 %
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

TRANSPORT 0 %
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

DISTRIBUTION 0 %
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

UTILISATION 0 %
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

FIN DE VIE 1 %
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées



- Pays de piquage : **Inde** / Pays de montage : **Inde** / Pays de finition : **France**

LES PLUS PRODUITS



- Technologie PARADE DRS (Delete Resonance System) qui accompagne le talon dans son rôle d'amortisseur
- Chaussant large
- Œillets métalliques et surpiqûres renforcés
- Talon décroché
- Languette avec soufflet
- Tige haute avec renfort mousse pour un maintien de la cheville ultra confortable
- Poids maîtrisé
- Design tendance d'inspiration outdoor
- Semelle injectée en France

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour 04/2024