PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

NOUVEAUTÉ

# IVOLO

S1PS EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS SR FO HRO CI SC

NORME VERSION 2022

TYPE-TESTED AND CERTIFIED SECOSOL



■ 9828 VERT | 39 ▶ 48

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- Amagnétique
- HRO +300°C (haute réstistance à la chaleur)
- Semelle en EVA ultralight
- Respirabilité
- ESD
- CI — Isolation du semelage (froid)
- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- FO — Résistance aux hydrocarbures

## LES PLUS TECHNOLOGIES PARADE

- Be flex 2.0 — Semelle extra souple

- LÉGÈRETÉ ET SÉCURITÉ
- 412G (POUR UNE POINTURE 42)
- MATÉRIAUX ULTRALIGHT
- SOULAGE LES MUSCLES DU DOS ET DES HANCHES PENDANT LA MARCHE (TESTÉ EN LABORATOIRE)
- EMPREINTE CARBONE RÉDUITE

## COMPOSITION

| | |
|---|---|
| **Dessus** | Mesh |
| **Renfort avant** | TPU |
| **Doublure** | Mesh 3D |
| **Embout** | Composite |
| **Semelle intérieure** | Maille sur mousse en PU ESD. Amovible |
| **Semelle antiperforation** | Textile ultralight |
| **Semelle** | Inter EVA léger / Patin Caoutchouc nitrile |
| **Poids taille 42*** | 412 g *Poids par pied |

** 

| Coefficient obtenu pointure 42 | sur l'avant-pied | | au talon | |
|---|---|---|---|---|
| | Norme | Parade | Norme | Parade |
| Sol céramique/Nals (solution savonneuse) | 0,36 | **0,36** | 0,31 | **0,36** |
| SR Sol Céramique + glycérine | 0,22 | **0,23** | 0,19 | **0,27** |

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(Embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse** *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- PS — Résistance à la perforation *Insert non-métallique* *Test sur pointe small 3,0 mm*
- SR — Résistance à la glisse** *(Sols céramique + huile)*
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HRO — Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)
- ESD — Dissipation électrostatique

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 04/2026

PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

# FICHE TECHNIQUE


## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

**Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

### EMPREINTE CARBONE

en kg $CO_2$ équivalent*

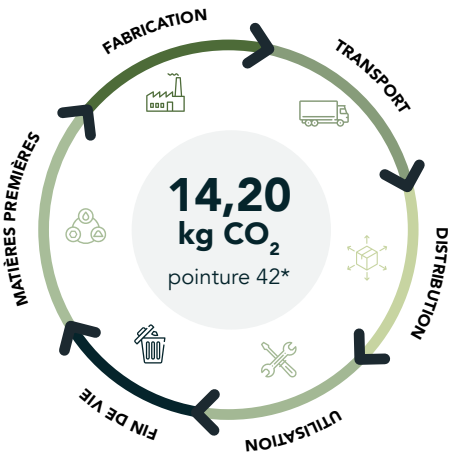


**MATIÈRES PREMIÈRES** 57%
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

**FABRICATION** 26%
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

**TRANSPORT** 6%
Part du transport dans l'empreinte carbone en %


**DISTRIBUTION** 6%
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

**UTILISATION** 0%
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

**FIN DE VIE** 5%
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

### POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*

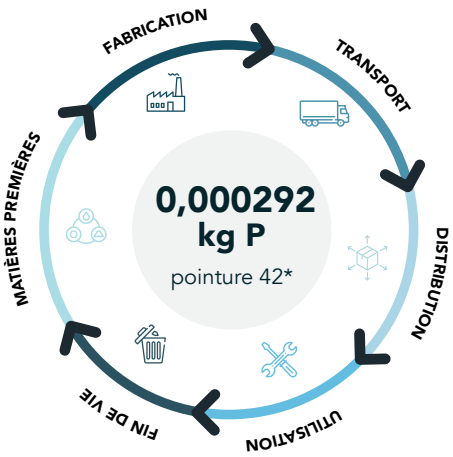


**MATIÈRES PREMIÈRES** 98%
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

**FABRICATION** 0%
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

**TRANSPORT** 0%
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

**DISTRIBUTION** 0%
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

**UTILISATION** 0%
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

**FIN DE VIE** 2%
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées

- Pays de piquage : **Chine** / Pays de montage : **Chine** / Pays de finition : **Chine**

## LES PLUS PRODUITS



- 412 g (pour une pointure 42)
- Semelle en EVA ultralight 40 % plus léger qu'un EVA classique
- Soulage les muscles du dos et des hanches pendant la marche (testé en laboratoire)
- Technologie BE-FLEX 2.0 : semelle extra souple et confort optimal
- Renfort avant marqué SC : résistance à l'abrasion des pare-pierres
- Marquage HRO : résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)
- Modèle ESD
- Dessus et doublure en Mesh 3D pour plus de respirabilité
- Tige moussée pour plus de confort
- DGUV 112-191 : modèle compatible avec 100% des solutions orthopédiques Secosol®

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 04/2026