NOUVEAUTÉ

NARENA BOA

S3S — EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO SC LG CI HI HRO AN — NORME VERSION 2022

LEATHER WORKING GROUP — SECOSOL TYPE-TESTED AND CERTIFIED

BOA® FIT SYSTEM

Un ajustement rapide et précis pour un maintien durable dans les conditions les plus exigeantes.

- **Disque M4R**
- **Câble CS3**
- **Guides Aperture**



1823 COGNAC | 36 ▶ 51

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- HRO +300°C (haute réstistance à la chaleur)
- Dessus cuir
- Cuir hydrofuge 7h
- Protection malléoles
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- LG — Marquage LG
- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE

- VPS SYSTEM — Maintien de la voûte plantaire
- FLEX SYSTEM — Facilite l'évacuation de la terre

- **CLEARPASS : OPTIMISÉ POUR LIMITER LES DÉCLENCHEMENTS AUX PORTIQUES DE SÉCURITÉ**
- **RÉSISTANCE RENFORCÉE**
- **COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT**
- **CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H**
- **SEMELLE AVEC PATIN HRO**
- **MODÈLE AVEC PROTECTION NORMÉE AN INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE**

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Inter PU / Patin Caoutchouc nitrile
Poids taille 42*	870 g *Poids par pied

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,51**	0,31	**0,47**
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	**0,28**	0,19	**0,29**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(Embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- PS — Résistance à la perforation *Insert non-métallique* *Test sur pointe small 3,0 mm*
- WPA — Matière Tige Hydrofuge
- SR — Résistance à la glisse *(Sols céramique + huile)*
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- LG — Système de grip (talon décroché)
- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- HRO — Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)
- AN — Protection des malléoles

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 10/2026

PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

**Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

EMPREINTE CARBONE

en kg CO_2 équivalent*

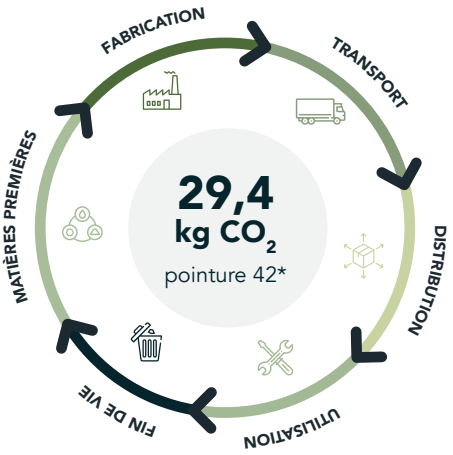

MATIÈRES PREMIÈRES 62%
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

FABRICATION 22%
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

TRANSPORT 7%
Part du transport dans l'empreinte carbone en %


DISTRIBUTION 3%
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

UTILISATION 0%
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

FIN DE VIE 5%
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*

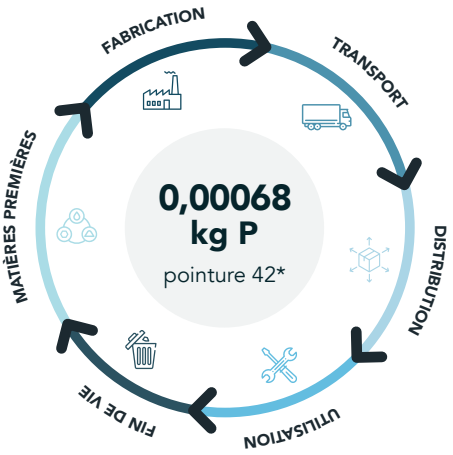

MATIÈRES PREMIÈRES 99%
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

FABRICATION 0%
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

TRANSPORT 0%
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

DISTRIBUTION -1%
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

UTILISATION 0%
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

FIN DE VIE 1%
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées

- Pays de piquage : **Inde** / Pays de montage : **Inde** / Pays de finition : **Inde**

LES PLUS PRODUITS



- **BOA® Fit System : Un ajustement rapide et précis pour un maintien durable dans les conditions les plus exigeantes**
- ClearPass : Optimisé pour limiter les déclenchements aux portiques de sécurité
- Technologie VPS SYSTEM : soutien de la voûte plantaire
- Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion
- Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg
- Première de propreté très confortable : résilience constante
- Cuir pull up résistant à l'humidité 7h
- Marquage HRO : résistance à la chaleur de la semelled'usure (jusqu'à 300°)
- Soufflet intérieur pour éviter l'intrusion de terre ou d'eau
- Mousse ultra confort du col jusque sous la malléole
- Renfort malléoles normé AN
- Renfort avant marqué SC
- Montée à l'échelle sécurisée (marquage LG)
- DGUV 112-191 : modèle compatible avec 100% des solutions orthopédiques Secosol®

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 10/2026