PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE

NOUVEAUTÉ

STAMIN BOA

S3S — EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO SC HI CI — NORME VERSION 2022

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

TYPE-TESTED AND CERTIFIED SECOSOL EN ISO 20345/20347 ISO/CD 112-191 ONORM Z1259

BOA® FIT SYSTEM

Un ajustement rapide et précis pour un maintien durable dans les conditions les plus exigeantes.

- **Disque L+1**
- **Câble CS2**
- **Guides TX3 et Aperture**

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- ESD — ESD

LES PLUS TECHNOLOGIES PARADE

- VPS SYSTEM — Maintien de la voûte plantaire
- PULSE-ONE — Résilience et amorti
- Be flex 2.0 — Semelle extra souple
- XTRA SHIELD ONE — Bouclier anti-abrasion & hydrofuge



3884 NOIR | 35 ▶ 48

- **CLEARPASS : OPTIMISÉ POUR LIMITER LES DÉCLENCHEMENTS AUX PORTIQUES DE SÉCURITÉ**
- **CONFORT ET SÉCURITÉ**
- **TECHNOLOGIE PULSE-ONE : RÉSILIENCE DYNAMIQUE ET AMORTI SOUPLE. FORMULATION CONÇUE SUR-MESURE PAR BASF POUR PARADE**
- **MEILLEURE ENDURANCE : RÉDUIT LA FATIGUE SUR LES MUSCLES PROPULSEURS DE LA JAMBE**
- **PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT EN LABORATOIRE**
- **HAUTE RÉSISTANCE À LA GLISSE**

COMPOSITION

Dessus	XTRA shield one
Renfort avant	TPU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Première en PU moulée ESD
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Pulse-one PU bi-densité
Poids taille 42*	600 g *Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(Embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse ** *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- PS — Résistance à la perforation *Insert non-métallique Test sur pointe small 3,0 mm*
- WPA — Matière Tige Hydrofuge
- SR — Résistance à la glisse ** *(Sols céramique + huile)*
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- ESD — Dissipation électrostatique

**

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,67**	0,31	**0,56**
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	**0,42**	0,19	**0,36**

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 10/2026

PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

**Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

EMPREINTE CARBONE

en kg CO_2 équivalent*

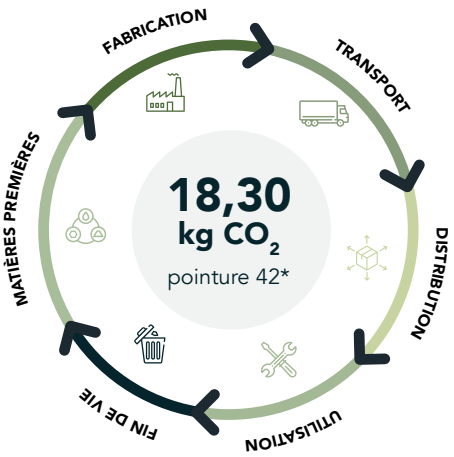

MATIÈRES PREMIÈRES 78%
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

FABRICATION 8%
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

TRANSPORT 8%
Part du transport dans l'empreinte carbone en %


DISTRIBUTION 0%
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

UTILISATION 0%
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

FIN DE VIE 5%
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*

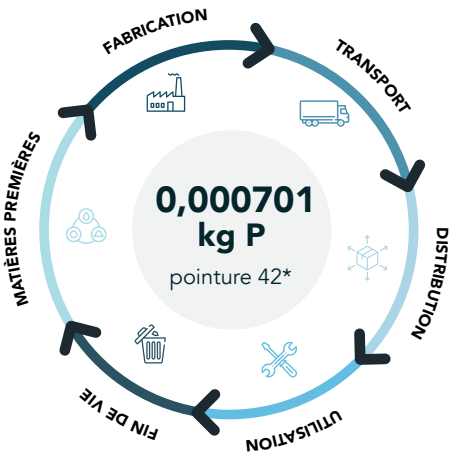

MATIÈRES PREMIÈRES 99%
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

FABRICATION 0%
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

TRANSPORT 0%
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

DISTRIBUTION 0%
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

UTILISATION 0%
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

FIN DE VIE 1%
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant au **moins 65%** de matières recyclées
- Pays de piquage : **Chine** / Pays de montage : **Chine** / Pays de finition : **France**

LES PLUS PRODUITS



- **BOA® Fit System : Un ajustement rapide et précis pour un maintien durable dans les conditions les plus exigeantes**
- ClearPass : Optimisé pour limiter les déclenchements aux portiques de sécurité
- Technologie exclusive PULSE-ONE : conception unique - résilience dynamique et amorti souple
- Meilleure endurance : réduit la fatigue sur les muscles propulseurs de la jambe
- Nouvelle première de propreté moulée, ergonomique, en PU haute résilience participant à l'économie d'énergie des muscles de la jambe
- Lacets réflectifs pour une visibilité accrue
- Prouvé scientifiquement par des tests au porté en laboratoire
- Technologie VPS SYSTEM : soutien de la voûte plantaire
- Technologie BE-FLEX 2.0 : semelle souple et confort optimal
- Matière exclusive XTRA SHIELD ONE : résistance à 36 000 cycles d'abrasion
- Renfort avant marqué SC
- Haute résistance à la glisse
- DGUV 112-191 : modèle compatible avec 100 % des solutions orthopédiques Secosol®

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 10/2026