

CHARIOT TMS 85 I

RAPIDE ET FACILE À NETTOYER

Le TMS 85 Inox est conçu pour des environnements tels que les industries alimentaires et pharmaceutiques, où les équipements de production sont soumis à des exigences strictes en matière d'hygiène et de nettoyage (IP 65).


Fabriqués en acier inoxydable, ils soulèvent, déplacent et manipulent des charges pesant jusqu'à 85 kg. Ils sont équipés d'une télécommande de contrôle à deux vitesses et disposent d'un indicateur de surcharge intégré, d'un embrayage de sécurité et d'un indicateur de batterie. Tous les outils du TMS 85 I sont également fabriqués en acier inoxydable.

Les trois hauteurs de mât peuvent être combinées avec trois différents types de piètements ainsi que divers types de roues pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

LIFTOP, une conception sur 4 axes principaux :

- **ERGONOMIE**
- **SÉCURITÉ**
- **FLÉXIBILITÉ**
- **PRODUCTIVITÉ**

Autant d'atouts pour réduire les contraintes physiques des utilisateurs et gagner en qualité de vie au travail.

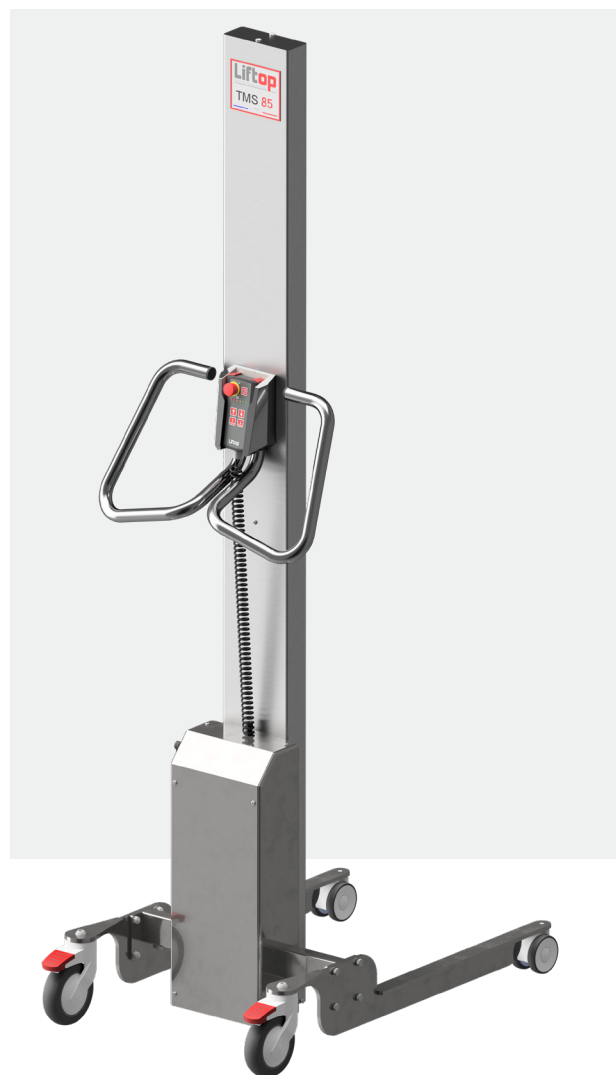

Piètements acier inoxydable



Mât inox



Poignée Ergo Control

OPTIONS DES CHARIOTS TMS

- Kit de Changement rapide des outils
- Mise à niveau constant
- Batterie au plomb AGM
- Balance intégrée
- Contrepoids
- ESD

Fabrication :



FICHE PRODUIT

POUR VOUS,

les piétements et outils de préhension sont personnalisables pour pouvoir s'adapter à vos besoins spécifiques.


PIÈTEMENTS DISPONIBLES



Standard - 500 mm



Standard - 650 mm



Central - 500 mm

OUTILS DE PRÉHENSION



**Plateau en V tournant
PVT**
Capacité max. : 85 kg



Éperon simple
Capacité max. : 85 kg




Fourche à taquets
Capacité max. : 85 kg



Fourche étroite
Capacité max. : 85 kg



Plateau acier
Capacité max. : 85 kg



Plateau PEHD
Capacité max. : 85 kg



Plateau avec rouleau
Capacité max. : 85 kg



Double éperon
Capacité max. : 85 kg



Fourche renforcée
Capacité max. : 85 kg



PVF plateau V fixe
Capacité max. : 85 kg



**Potence avec anneau
de levage**
Capacité max. : 85 kg


FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Chariot	TMS 85 I		
Mât	P	M	G
Hauteur mât total (mm)	1565	1945	2395
Course (mm)	1220	1600	2050
Longueur piètement (mm)	522/672	522/672	522/672
Largeur piètements (mm)	535/190/SM*	535/190/SM	535/SM
Hauteur piètements (mm)	94		
Charge maximale (kg)	85 (charge + outil)		
Type de roue AV / AR	75 Libre / 125 avec frein		
Type de commande	Télécommande		
Type de batterie	1 batterie Lithium 24V - 9 Ah		
Chargeur (int / ext)	Externe		
Autonomie / nb cycle	110		
Indicateur de batterie	Télécommande		
Temps de recharge	1 heure (80%) - 5 heures (100%)		
Vitesse de levage (mm/s)	120		
Matériaux finition	Inox 304 L		
Protection IP	IP 65		
Poids (kg)	47	49	51


* Sur-mesure

ABaque DE CHARGE

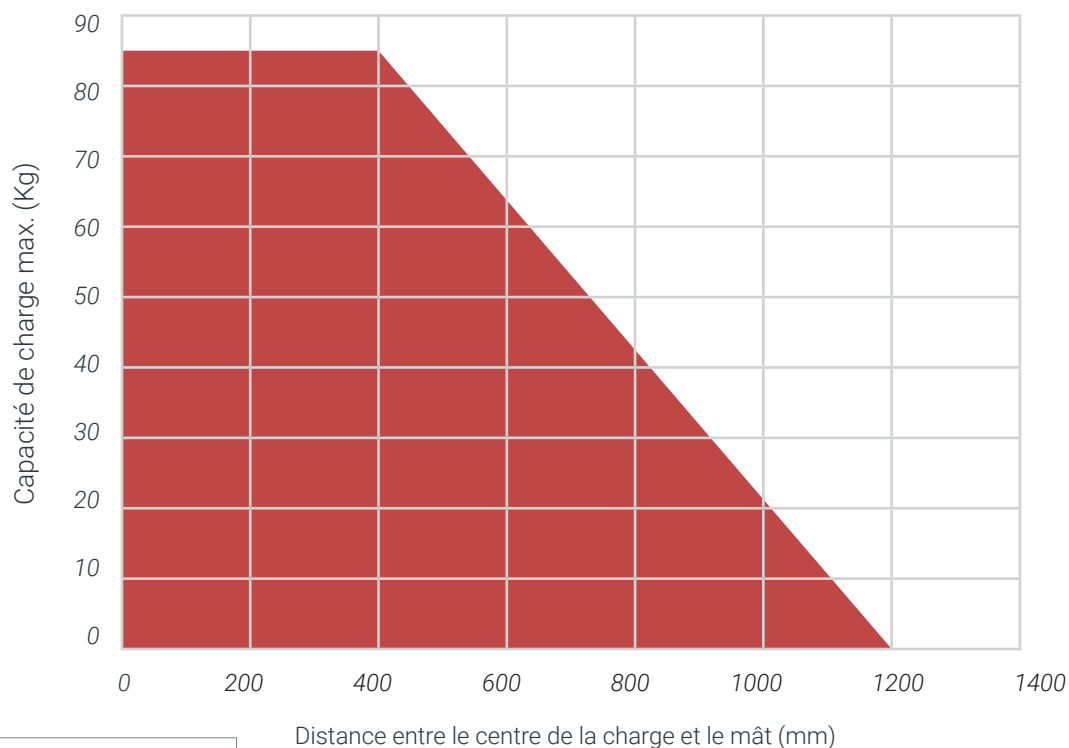


FICHE PRODUIT


PLANS ET DIMENSIONS : P/M/G

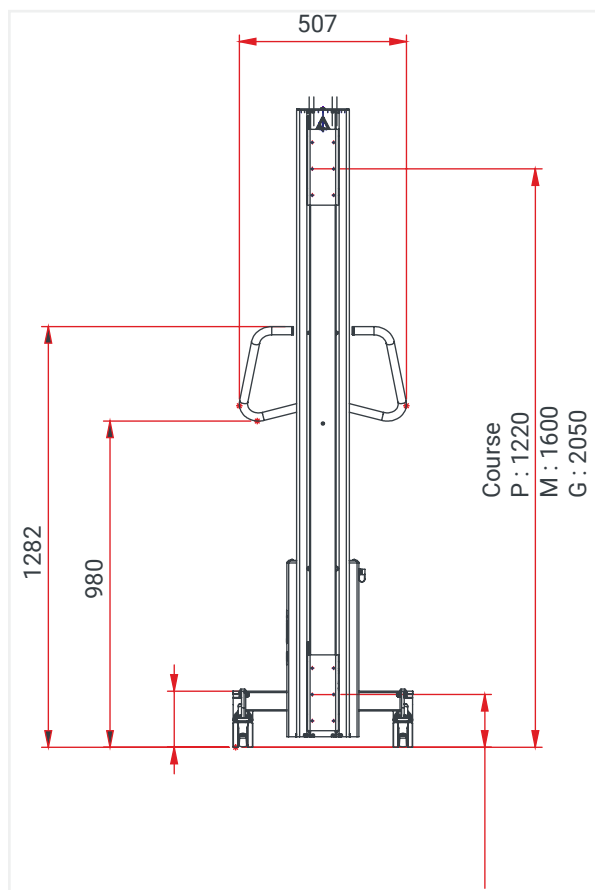


Vue de face

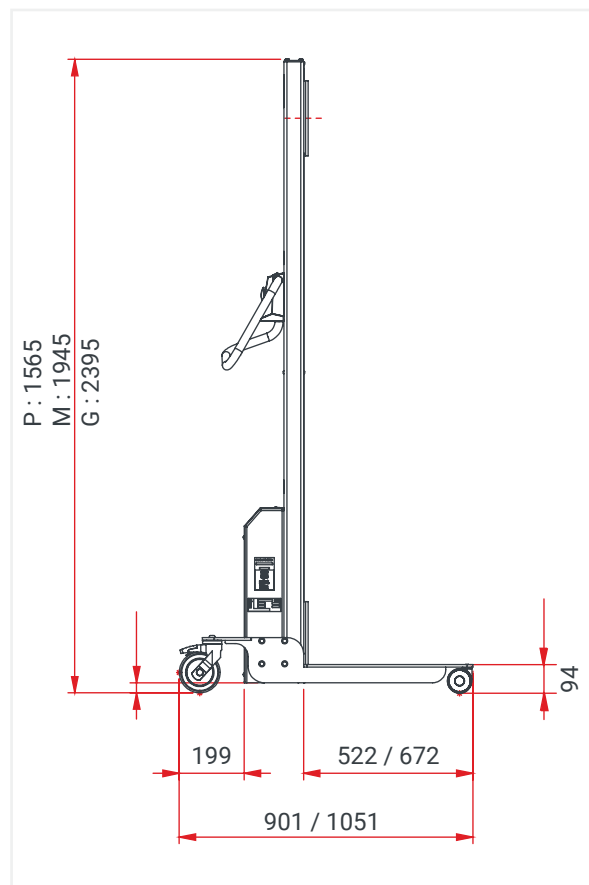

Vue de profil

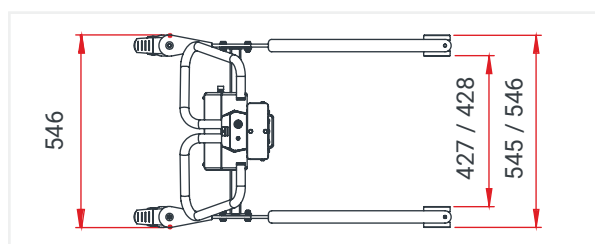

Version standard

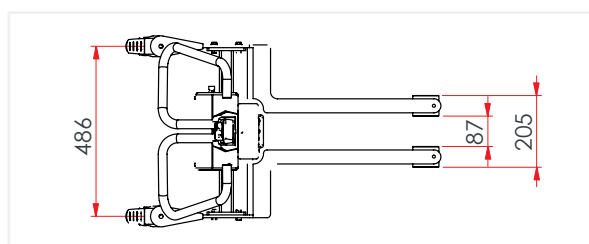

Version standard

GARANTIE

1 AN



Fabrication :



FICHE PRODUIT



Ergo Control

POIGNÉE ERGONOMIQUE

s'adaptant à toute morphologie

PANNEAU DE CONTRÔLE

innovant avec la télécommande intégrée

Toutes les commandes et tous les systèmes de contrôle sont centralisés et à portée de main

TÉLÉCOMMANDE ÉTANCHE IP 65

Coupe-circuit

Niveau de chargement de la batterie

Témoin visuel serrage

Fonctions de basculements et rotations

Bouton d'allumage

Témoin visuel desserrage

Touche de commande bimanuelle



• Image non contractuelle : d'autres fonctionnalités sont disponibles suivant modèles et options.

FICHE PRODUIT

I ERGONOMIE



- **Poignée ergonomique : « Ergo Control »**
préhension multipositions, adaptée à différentes morphologies
- **Télécommande**
intégrée à la poignée pour une prise en main optimale
- **Système de freinage**
individuel

TABEAU DE COMMANDE



- Intégré à la poignée ergonomique - Ergo Control
- Nombreuses fonctionnalités

TÉLÉCOMMANDE



- Amovible
- Étanche
- Antidérapante

VERSION MÂT INOX

- Conforme aux normes d'hygiène et agroalimentaires
- 6 hauteurs de mâts standards et sur-mesure

SYSTÈME DE FREINAGE



- Frein central à 3 positions
- Frein sur roulette



I SÉCURITÉ



- **Système anti-écrasement**
poulie débrayable sécurisant la descente de l'outil
- **Motorisation**
fiable, à limiteur de charge avec transmission par courroie armée
- **Vitesse de montée et de descente**
progressive gérée par carte électronique

Fabrication :

FICHE PRODUIT

I FLEXIBILITÉ



- **Conception**

robuste et modulable

- **Large choix de configurations**

(piètements, mâts, énergie, capacité de charge)

- **Platine mobile**


pouvant accueillir une gamme d'outils manuels avec système de changement rapide

PLATINE MOBILE



- Accueille une large gamme d'outils manuels et électriques
- Système de changement rapide

ROUES ABS




- Montées sur roulement à billes
- Haute résistance

BATTERIE LITHIUM DE SÉRIE

- Durée de vie optimisée
- Autonomie augmentée
- Rechargement rapide (1h)
- Poids réduit

PIÈTEMENTS



- Une conception modulable en longueur et en largeur

I PRODUCTIVITÉ



- **Batterie lithium de série**

utilisations plus longue et des chargements rapides

- **Grande maniabilité**

grâce à ses roues ABS montées sur roulement à billes

- **Conception innovante**

lui conférant une grande légèreté d'utilisation

- **Nombreuses options possibles :**

kit de changement rapide d'outils, niveau constant, ...

Fabrication :