




DS 048

Pour diamètre maxi 35 mm.
Réalisé en polyuréthane noir,
avec un couvercle jaune ou noir.
Pour faciliter leur liaison, les éléments
s'emboîtent les uns avec les autres.
Surface antidérapante et charnière
autonettoyante.
Charge admissible : 2 000 kg sur
200 x 200 mm
Classe Inflammabilité B2.
Températures d'utilisation :
-30°C à + 60°C.
Résiste aux huiles, aux acides et à l'essence.




CANAUX : 3 x Ø 35 mm

Vue de côté

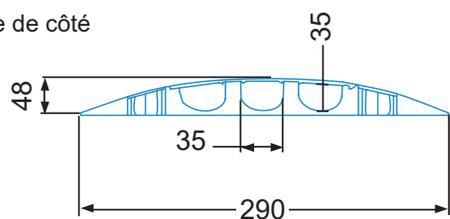

Vue du dessus

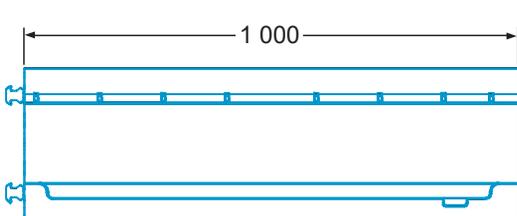

OPTIONS

Pièces d'angles - virage à 45°



gauche
DS 048-v45g



droit
DS 048-v45d


Sorties de câbles pour une finition impeccable



mâle
DS 048-scm



femelle
DS 048-scf



p.32 du TARIF

Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
DS 048	Passage de câbles (noir & jaune)	1 000	290	48	2 000	5,0
DS 048-cn	Passage de câbles (noir)	1 000	290	48	2 000	5,0
DS 048-scf	Sortie de câbles femelle pour DS 048	100	290	48	-	0,4
DS 048-scm	Sortie de câbles mâle pour DS 048	100	290	48	-	0,4
DS 048-v45g	Virage à 45° gauche pour DS 048	275/155	290	48	2 000	2,6
DS 048-v45d	Virage à 45° droit pour DS 048	275/155	290	48	2 000	2,6