

GBAS

Modèle fixe à souder.
Compensé par un ou plusieurs vérins, il est très compact.
Il s'intègre dans les glacis ou dans les châssis d'accostage d'avant quai.
Charnière d'articulation en acier galvanisé.
Il permet de rattraper d'importants dénivelés.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

▸ **Utilisations** : transpalettes, chariots électriques ou thermiques, …

Capacité maxi
5 000 KG
l'unité

MODÈLE FIXE

SCHÉMAS

Lèvre segmentée

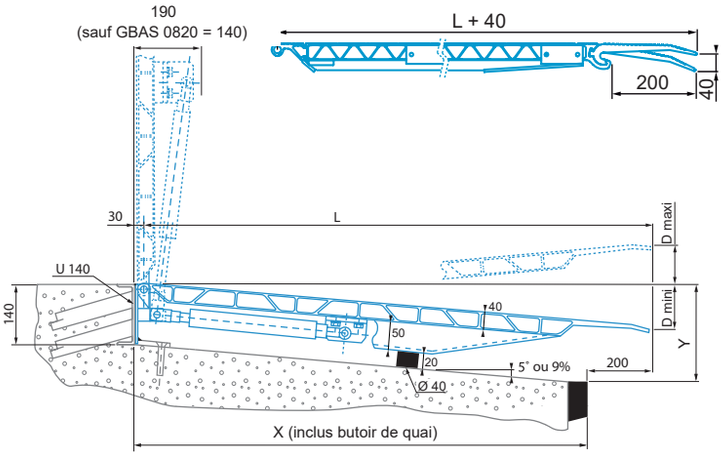
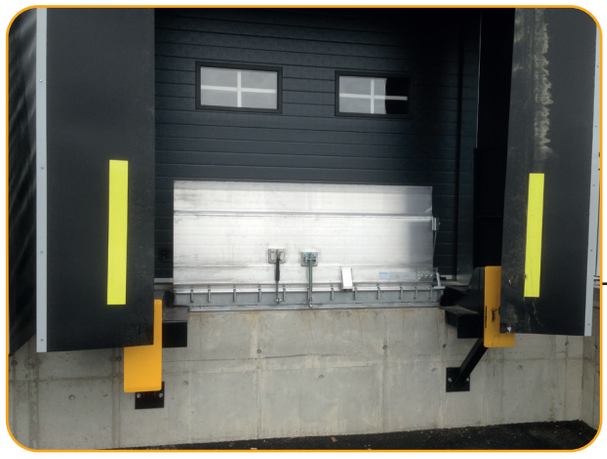
Pont fixe en aluminium Type GBAS 0820
L 815 x l 2000 mm, conçu pour s'adapter dans la zone refuge NF EN 349 (code produit 309.20.029)