

Condammation d'accès pour échelles fixes à crinoline CEC 400



- > Porte de condamnation avec opercule pour tout type d'échelle normalisée à crinoline, fixée en partie basse, empêchant la montée à toute personne non autorisée et/ou non habilitée
- > Verrouillage par serrure encastrée ou cadenas
- > Dispositif de maintien en position ouverte, consignable par cadenas

GROUPES

- ✓ Industrie
- ✓ Bureaux d'études
- ✓ Architectes, organismes de contrôle
- ✓ Bâtiments commerciaux et industriels
- ✓ Pylônes, portiques de signalisation
- ✓ Contenants (silos, château d'eau...)
- ✓ Ponts roulants, grues, portiques

PRODUITS POUR ACCÈS

- ✓ Unique (montée et descente par la même échelle)

Ne pas utiliser sur échelles communiquant entre elles ou utilisées en issues de secours

ÉVALUATION

Ergonomie
Anti-intrusion
Prix



ZOOM ET DÉTAILS TECHNIQUES



L'ouverture du panneau se fait par deux paumelles à ressort haute résistance (spécifique Coutier Industrie)



Serrure encastrée à demi-barillet Européen et jeu de 3 clés



Verrouillage par cadenas (fourni) suivant version



Chaque condamnation est livrée avec une étiquette portant mention du modèle et du numéro de série, permettant d'assurer la traçabilité des produits



Panneau à double parois pour un parfait encastrement entre les montants de l'échelle



Dispositif automatique de maintien en position ouverte s'enclenchant dès l'ouverture du panneau à plus de 110° et consignable par cadenas



CONFORME AUX NORMES ⁽¹⁾
NF E 85-012
NF EN ISO 14122-1
NF EN ISO 14122-4

(1) Notre gamme de condamnations est conçue pour répondre aux exigences réglementaires et aux prescriptions normatives (EN ISO 14122-1 et 4 et NF E 85-012). Les fonctions de sécurité dépendent des risques spécifiques aux installations et machines ; nos experts auprès de l'ISO, d'AFNOR et du DIN vous conseilleront sur les choix appropriés.

Condamnation d'accès pour échelles fixes à crinoline CEC 400

RÉFÉRENCES

CEC410A : paumelles à droite, acier galvanisé, serrure CEC420A
: paumelles à gauche, acier galvanisé, serrure CEC410Z :
paumelles à droite, acier galvanisé, cadenas CEC420Z :
paumelles à gauche, acier galvanisé, cadenas CEC413A :
paumelles à droite, aluminium, serrure
CEC423A : paumelles à gauche, aluminium, serrure
CEC413Z : paumelles à droite, aluminium, cadenas
CEC423Z : paumelles à gauche, aluminium, cadenas

ACCESSOIRES (en option)

- Panneau de fond
- Joutes latérales
- Tôle perforée autour de la crinoline (voir fiche accessoires)

MONTAGE

Sur échelle normalisée (largeur intérieure 400mm entre montants). Pour autres dimensions, remplir la fiche de relevés de cotes.

- ✓ Par soudure sur échelle acier > avec kit gamme M900
 - ✓ Par boulonnerie sur échelle acier > en option
 - ✓ avec kit gamme M500
Par kit de fixation sur échelle aluminium > en option avec kit
 - ✓ gamme M200
Par cavaliers sur échelle aluminium > en option avec kit
 - ✓ gamme M210
Par kit d'adaptation sur échelle acier ou aluminium non
 - standard > en option avec kit gamme M300
- Une fiche de montage explicite est jointe avec chaque produit
Visserie d'assemblage fournie

- Temps de montage estimé : 2 personnes – 1 heure


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Matériel conforme aux normes

- NF E 85-012 (protection de type A+B) (éd. Sept. 2021)
- NF EN ISO 14122-1 (éd. Mars 2017)
- NF EN ISO 14122-4 (éd. Mars 2017)
- Signalétique autocollante imposée par la norme NF E 85-012
- Stock disponible – envoi sous 48/72h
- Garantie 12 mois
- Colisage en carton individuel (panneau livré opercule démonté)
- Certificats de conformité sur demande

DONNÉES TECHNIQUES

- Panneau à double parois (épaisseur 15/10°)
- Protection par galvanisation correspondant à une couche de zinc mini de 169.6 microns par face, soit une résistance de 200 à 300 heures au brouillard salin
- Ou réalisation en aluminium (épaisseur 15/10°)
- Serrure encastrée à barillet Européen et jeu de 3 clés (fournis ou verrouillage par cadenas (fourni)
- Autre serrure à barillet non Européen sur demande Dispositif automatique de maintien en position ouverte consignable par cadenas
- Paumelles à ressort à régler en position d'ouverture garanties en utilisation extérieure. Sens d'ouverture droite ou gauche (à définir à la commande)
- Poids : 55 kg pour la version acier
- Poids : 17 kg pour la version aluminium
- Matériel testé au Laboratoire National d'Essais (LNE)

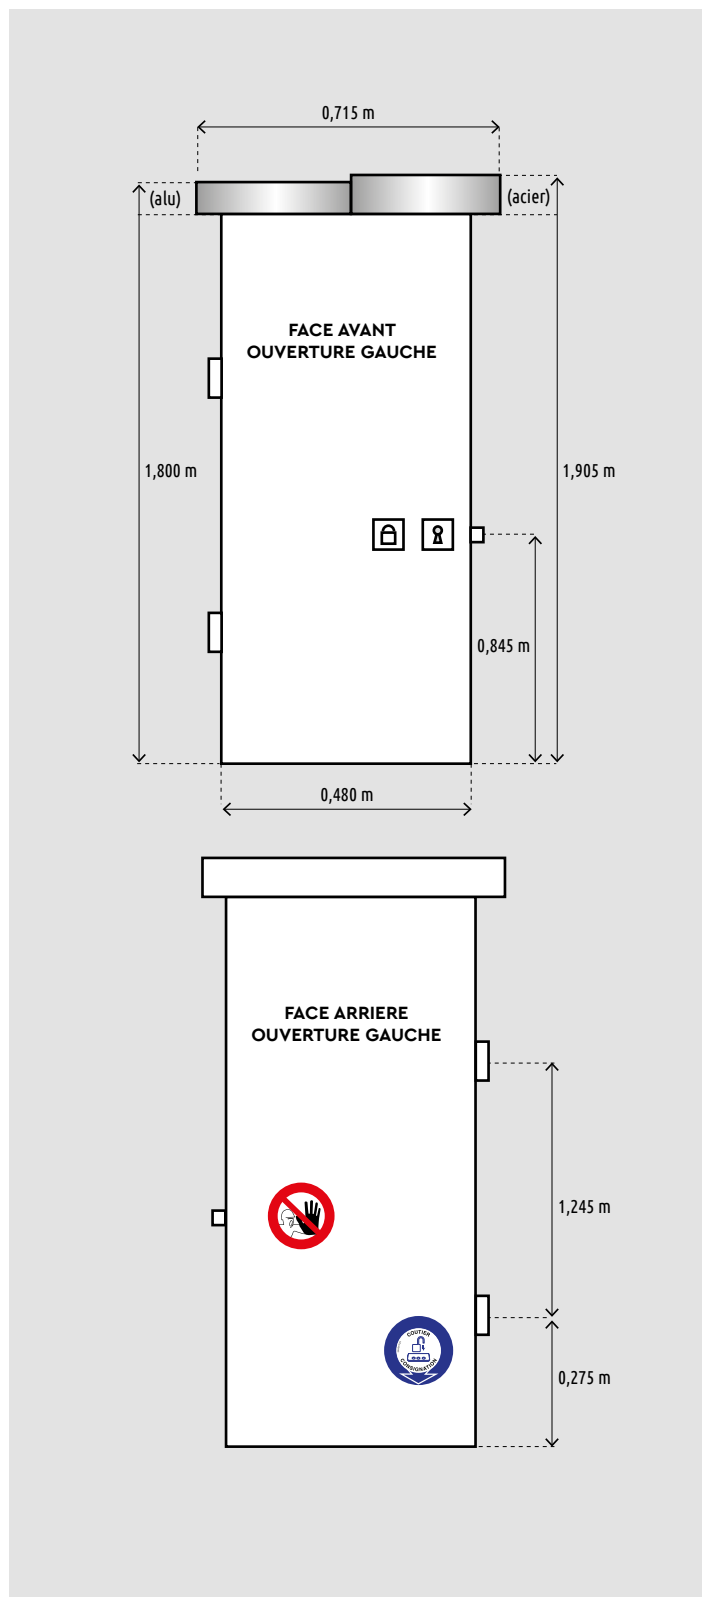

Parc d'activités Unicom
Rue Ampère
57970 Basse-Ham / France
Tél. +33 (0)3 82 86 84 00
coutierindustrie@coutier-industrie.fr
www.coutier-industrie.fr