



dimos®

L'UNIVERS DE LA TOITURE

GARDE-CORPS

REVERSOL®

EN
13 374
classe B



Réf. 010039

RÉVERSIBLE



**IDÉAL POUR LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES ET LA POSE DE PANNEAUX SOLAIRES.
POSÉ TOUTS LES 3 M AVEC LISSE ALU, PLINTHE ALU ET FILET DE SÉCURITÉ DIMOS.**

RÉVERSIBLE

Le garde-corps REVERSOL[®] est destiné à établir une protection périphérique temporaire contre les chutes de hauteur depuis les toitures inclinées. Réversible, il peut être utilisé SUR une toiture, fixé à la charpente, mais aussi SOUS cette même toiture.




Le garde-corps REVERSOL[®] apporte enfin une solution efficace pour sécuriser les toits des bâtiments industriels et agricoles, pour lesquels aucun système satisfaisant n'existait.



ÉTAPES DE MONTAGE

Le garde-corps REVERSOL[®] est constitué d'un potelet permettant la fixation de lises, plinthes et de filets de sécurité. Il se compose également d'une traverse permettant le montage de deux coulisseaux réglables assurant le serrage de toutes les poutres possibles.

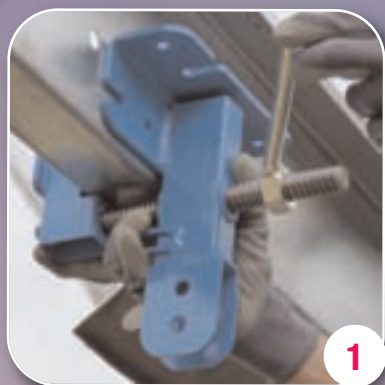

NEUF, RÉNOVATION, POSE DE PANNEAUX SOLAIRES...

Très apprécié pour les travaux de couverture (neuf ou rénovation) et notamment pour la POSE DE PANNEAUX SOLAIRES, le garde-corps REVERSOL[®] est conforme au décret 2004/924 (lisse alu, plinthe alu et filet de sécurité) et est testé selon la norme européenne EN 13374 en classe B.

EN
13 374
classe B




MONTAGE SUR PANNE «Z», SUR PANNE «IPN» OU SUR PANNE BOIS



PANNE «Z»



PANNE «IPN»

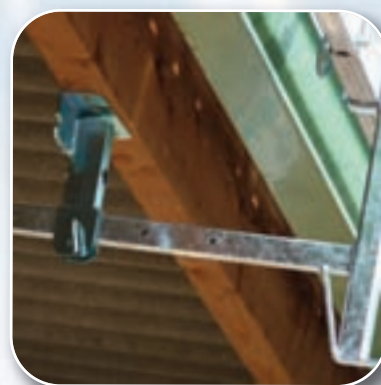

PANNE BOIS

avec 4 vis torx Dimos ø8x100