A-SAFE
Est. 1984

iFlex™
Portillon

Les portillons fournissent des points d'entrée et de sortie pour les piétons. Ils sont proposés en deux versions, longue et courte.

Le modèle court possède une fermeture hydraulique qui ramène automatiquement le portillon en position fermée après ouverture pour garantir la sécurité des piétons. Le modèle long est terminé par un poteau équipé d'une roulette et dispose d'une option de maintien en position ouverte pour piétons et véhicules.

Dans les deux versions, les portes ouvrent dans les deux sens, mais des butées permettent de restreindre le passage dans un sens seulement afin de forcer les utilisateurs à marquer l'arrêt et tirer la porte vers eux. Le cas échéant, les portillons peuvent être installés par paire de façon à augmenter les possibilités d'accès.

TÜV NORD
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Freiwillige Prüfung
Prüfspezifikation PT001 - 28.01.2013 / 1.5684/0.001.00
A-SAFE PENDULUM IMPACT TESTER

Code of Practice for Workplace Safety Barriers
PAS13
2017

Conçus pour la performance

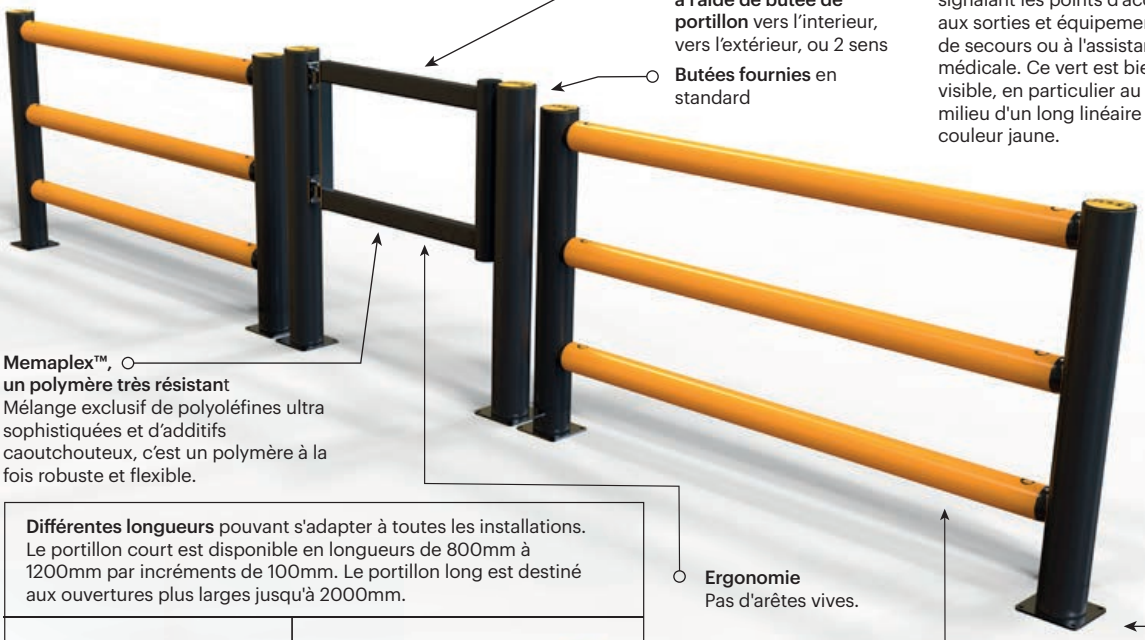

Ouverture configurable à l'aide de butée de portillon vers l'interieur, vers l'extérieur, ou 2 sens

Butées fournies en standard

Option vert sécurité signalant les points d'accès aux sorties et équipements de secours ou à l'assistance médicale. Ce vert est bien visible, en particulier au milieu d'un long linéaire de couleur jaune.

Memaplex™, un polymère très résistant
Mélange exclusif de polyoléfines ultra sophistiquées et d'additifs caoutchouteux, c'est un polymère à la fois robuste et flexible.

Différentes longueurs pouvant s'adapter à toutes les installations. Le portillon court est disponible en longueurs de 800mm à 1200mm par incréments de 100mm. Le portillon long est destiné aux ouvertures plus larges jusqu'à 2000mm.

Portillon (court)
Fermeture hydraulique ramenant automatiquement le portillon en position fermée après ouverture pour garantir la sécurité des piétons.

Portillon (long)
poteau supplémentaire de renfort et option de maintien en position ouverte

Ergonomie
Pas d'arêtes vives.

Écologique et 100% recyclable.

Revêtement zinc nickel par électrophorèse des platines proposé en standard, pour une meilleure protection contre la corrosion.

OPTIONS POSSIBLES POUR LES BASES

Vis à tête fraisée



Acier galvanisé

Acier inoxydable 316 Standard



Acier inoxydable 316 Fraisé

Option double battant
pour ouverture maximale de 2400mm pour le modèle court et de 4 000mm pour le modèle long.

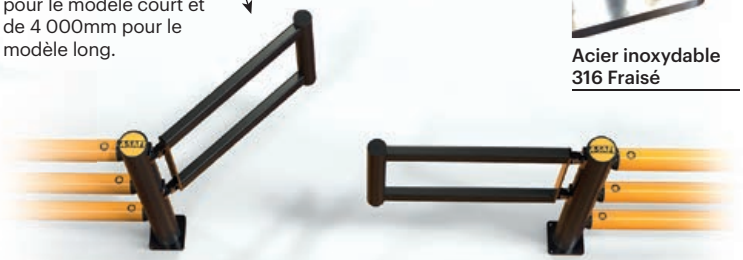

Informations techniques

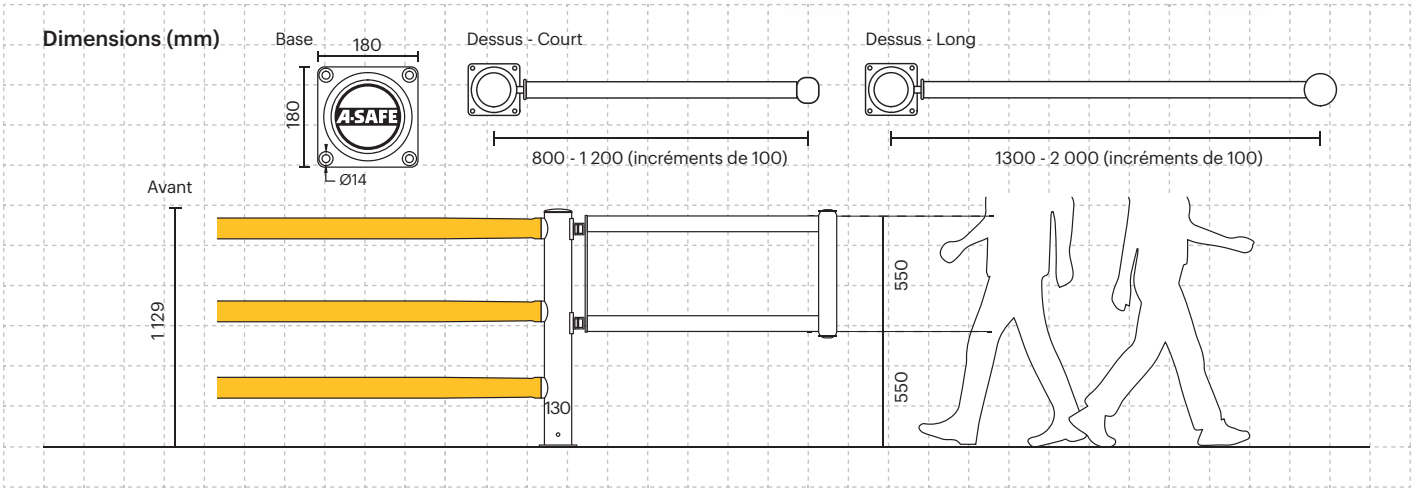

Options poteaux

Noir standard
RAL 9005*
Noir PANTONE

Jaune standard
RAL 1007*
PANTONE 7548*

Options lisses

Noir standard
RAL 9005*
Noir PANTONE

Vert standard
RAL 6032*
PANTONE 356*

Combinaisons de couleurs

*Les couleurs RAL et PANTONE indiquées sont celles qui sont les plus proches des couleurs A-SAFE standard, ; elles ne sont pas contractuelles et sont fournies à titre indicatif uniquement.

A-SAFE Headquarters
Habergham Works, Ainleys Industrial Estate, Elland, HX5 9JP, West Yorkshire, United Kingdom.
www.asafe.com