



▲ BANDE D'ÉVEIL DE VIGILANCE INTÉRIEURE AUTOADHESIVE WACCESS®

La bande d'éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, quai de métro) pour alerter toute personne s'approchant du danger de chute. Sa géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. En version intérieure, elle est auto-adhésive pour une pose facile et existe en version classée feu ou non.


- 4 tailles, 8 références
- 3 couleurs disponibles, les standards:



- Les autres couleurs: Commande de 60 pièces minimum



NOUVEAU

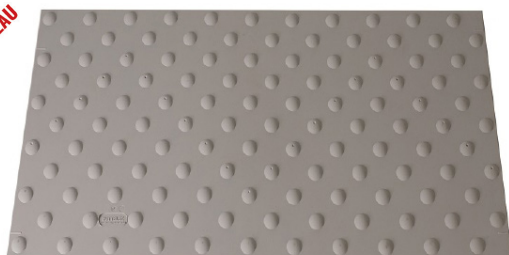

Auto-adhésif



Classé feu

LES + PRODUITS

- Pose simple et rapide : dalle souple pré adhésivée
- Résistance remarquable à l'abrasion
- Prévention renforcée par un meilleur contraste visuel par rapport au sol (choix de couleurs)
- Résistance aux passages intensifs
- Conforme à la norme NF P98-351



Référence	Dimensions	Classé Feu Csfl- S1	Couleur	Matière	Poids
63 00 49 ADH	1350mm x 400mm		Blanc, Gris, Noir	TPU	1,97 kg
63 00 49 ADH	1350mm x 400mm		Beige, Jaune, Rouge, Bleu clair, Bleu foncé, Vert pomme, Vert foncé, Marron	TPU	1,97 kg
63 00 48 ADH	815mm x 400mm		Blanc, Gris, Noir	TPU	1,13 kg
63 00 48 ADH	815mm x 400mm		Autres couleurs: 60 pièces minimum	TPU	1,13 kg
63 00 47 ADH	445mm x 400mm		Blanc, Gris, Noir	TPU	0,67 kg
63 00 47 ADH	445mm x 400mm		Autres couleurs: 60 pièces minimum	TPU	0,67 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?



NETTOYANT
REF : 80 15 22

Référence	Dimensions	Classé Feu Csfl- S1	Couleur	Matière	Poids
63 00 53 ADHFEU	1350mm x 400mm	X	Blanc, Gris, Noir	TPU	1,81 kg
63 00 53 ADHFEU	1350mm x 400mm	X	Beige, Jaune, Rouge, Bleu clair, Bleu foncé, Vert pomme, Vert foncé, Marron	TPU	1,81 kg
63 00 52 ADHFEU	815mm x 400mm	X	Blanc, Gris, Noir	TPU	1,03 kg
63 00 52 ADHFEU	815mm x 400mm	X	Autres couleurs: 60 pièces minimum	TPU	1,03 kg
63 00 51 ADHFEU	445mm x 400mm	X	Blanc, Gris, Noir	TPU	0,61 kg
63 00 51 ADHFEU	445mm x 400mm	X	Autres couleurs: 60 pièces minimum	TPU	0,61 kg

Ce que dit la loi

La dalle podotactile ou bande d'éveil de vigilance est placée pour avertir les personnes non-voyantes ou malvoyantes d'un risque. En haut d'un escalier, les bandes BEV doivent être posées à 50 cm de la première marche ; ce qui correspond au pas de freinage.

La largeur minimale d'un escalier dans un ERP est de 1,20 m. Concernant les clous, il est recommandé d'utiliser une matière adaptée au trafic de la zone. Sa couleur doit être contrastée avec le sol.

4 cas d'implantation :

- Sur les quais d'accès aux transports collectifs, marins et fluviaux
- Face à une traversée de voiture
- Face à une traversée de voie ferrée
- En haut d'une volée d'escaliers implantée sur la voirie ou dans un ERP (Etablissement Recevant du Public)

Utilisation des couleurs pour un contraste optimisé

Pour faciliter la détection des aménagements, équipements et mobiliers par les personnes malvoyantes, un contraste visuel est établi soit entre l'objet et son support ou son arrière-plan, soit entre deux parties de l'objet.

Un contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumières réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre deux éléments de l'objet. La valeur de 70% minimum doit être recherchée lors de la mise en œuvre en réalisant les mesures sur les revêtements neufs.

	Beige	Blanc	Gris	Noir	Brun	Rose	Violet	Vert	Orange	Bleu	Jaune
Rouge	78	84	32	38	7	57	28	24	62	18	82
Jaune	14	16	73	89	80	58	75	76	52	79	
Bleu	75	82	21	47	7	50	12	12	56		
Orange	44	60	44	76	59	12	47	50			
Vert	72	80	11	53	18	43	8				
Violet	70	79	5	56	22	40					
Rose	51	65	37	73	53						
Brun	77	84	26	43							
Noir	89	91	58								
Gris	63	78									
Blanc	28										

Source : Arthur P. and Passini R., Wayfinding - People, Signs and Architecture (page 179), McGraw-Hill Ryerson, Whitby, Ontario, 1992. ISBN 0-07-551016-2.

Où installer les bandes d'éveil de vigilance (B.E.V.) ?



La dalle podotactile ou bande d'éveil de vigilance est placée pour avertir les personnes non-voyantes ou malvoyantes d'un risque. Elles doivent être installées à 50 cm de l'obstacle et être visuellement contrastées (cette distance peut être ramenée à 28 cm minimum, selon la configuration du site).