

# MASTER

## MilleDry® / Waterproof

# Gaston MILLE®

BTP, INDUSTRIE LOURDE


GASTON MILLE



♂	39/48	FIBRE DE VERRE 240J	TEXTILE 1430N
S3	COOLMAX®	1,620KG	

### MilleDry®

- A PROTECTION
- B MEMBRANE
- C TRANSPIRATION

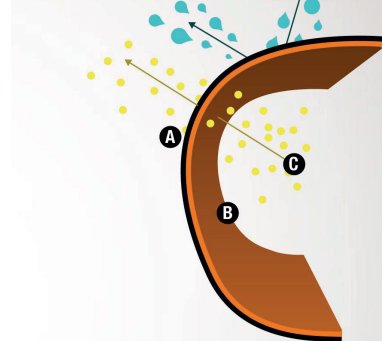

## LE+ GASTON MILLE Cuir spécial Oil & Gas & Waterproof

### NIVEAU DE SECURITE NORME S3 HI CI WR SRC EN ISO 20345:2011



**Embout de Sécurité**  
(résistant jusqu'à 240J)



**Semelle Antiperforation**  
(résistant jusqu'à 1 430N)



**Semelle Antiglisse**

A

**Antistatique**

E

**Absorption des chocs**

FO

**Semelle résistante aux hydrocarbures**

WR

**Chaussure et tige résistantes à la pénétration et absorption d'eau**

SRC

**Résistant au glissement**  
SRC = SRA\* + SRB\*\*

HI

CI

**Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid**

### COMPOSITION

Dessus	Cuir lisse pleine fleur spécial hydrocarbures ; hydrofuge & oléofuge
Doublure	Thinsulate® : doublure très isolante et respirante, séchage rapide
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU/PU Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1 620g
Pointures	39-48
Code article	MTOD3
Particularités	Membrane étanche MilleDry® : Membrane en laminé PES Polyester (100% imperméable) & respirante à la fois (évite la condensation) => imper-respirante Excellente protection en sus contre les virus et bactéries

**MADE IN FRANCE**

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)