emerit watch | e - WX.MUCS

Station de charge 6 emplacements pour montres e-WG200

La solution simple et sécurisée pour centraliser et optimiser la charge de vos dispositifs. Spécialement conçue pour les montres PTI-DATI e-WG200, cette station de charge facilite la gestion quotidienne de vos équipements. Elle permet de regrouper l'ensemble de vos dispositifs en un seul point, tout en garantissant un chargement fiable, organisé et sécurisé.

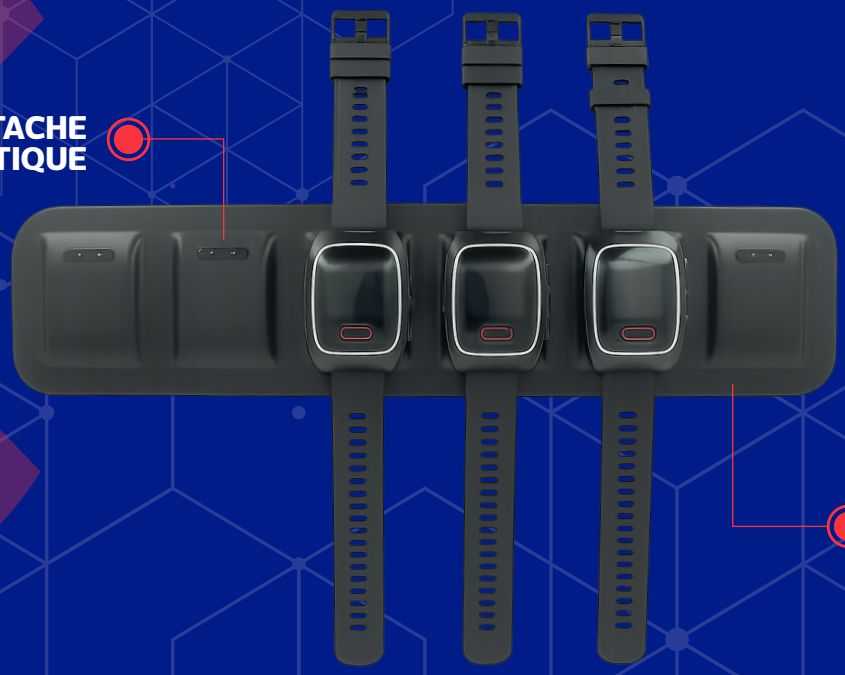

Une charge centralisée pour plus d'efficacité :

- Permet de charger jusqu'à 6 montres simultanément sur une seule source d'alimentation.
- Grâce aux câbles de liaison, connectez jusqu'à 2 stations entre elles et chargez jusqu'à 12 montres en même temps.

Une sécurité et un contrôle renforcé :

- Centralise tous les dispositifs e-WG200 en un point unique.
- Assure une meilleure visibilité sur l'état de charge.
- Réduit les risques d'oubli, de perte ou de dispersion du matériel.

Une installation flexible qui s'intègre à votre environnement de travail

- Fixation murale grâce aux chevilles et vis livrées avec la station de charge.
- Utilisation sur table ou bureau, facilement déplaçable selon vos besoins.

> Accessoires disponibles

Alimentation secteur

Vis + chevilles

Câble de liaison

> Spécifications techniques

STATION DE CHARGE 6 EMPLACEMENTS	
DC input	24 V - 3 A (72 W maximum)
DC Single-port output	5 V - 0.5 A
DC Total output	15 W maximum
Bluetooth	5.0
ALIMENTATION SECTEUR	
AC input	100-240 V - 50/60 Hz - 0.5 A
DC output	24 V - 3 A (72 W maximum)
Peut charger jusqu'à 12 montres en simultanée soit 2 stations connectées	

COFFRET :

- **Contenu** : station de charge + vis et chevilles
- **Dimensions** : 156 (Longueur) x 35 (Largeur) x 12 (Hauteur) mm
- **Poids total** : 266 g
- **Volume** : 655 cm3

AUTRES ELEMENTS POUR PERSONNALISER VOTRE SYSTEME DE CHARGE :

- **Alimentation secteur** : 550 mm, livrée avec 3 options de prises (EU, UK, AU)
- **Câble de liaison** : 170 mm, permet de relier 2 stations de charge entre elles

INFORMATIONS PRODUITS :

Référence	Désignation	EAN code	HS code
e-WX.MUCS	Station de charge 6 emplacements	3700938300209	3926901000
e-WX.MUPA	Alimentation pour station de charge e-WX.MUCS	3700938300216	8504409999
e-WX.MUCC	Câble de liaison pour stations de charge e-WX.MUCS	3700938300223	8544421100

Fiche de produit | e-WX.MUCS | FR | V1
Photos non contractuelles

MAGNETA
Sécuriser l'humain
189 rue d'Aubervilliers
75018 Paris –France
www.magneta.fr

SAS au capital de 215 000 -SIRET 339 529 489 00025
NAF 4652Z - RCS Paris B 339 529 489 - TVA FR 15 339 529 489